




H8209 轨道偏光洗墙灯



| | 3000K | 4000K |
|------|-------|-------|
| H(m) | E(lx) | D(m) |
| 1 | 365 | 0.890 |
| 2 | 320 | 1.300 |
| 3 | 297 | 1.840 |
| 4 | 252 | 2.260 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Beam Angle | |
| Light Source Luminous Flux | 966lm |
| Lighting Luminous Flux | 54.5lm/W |
| Luminaire Efficiency | 100% |

● 黑/Black | ○ 白/White

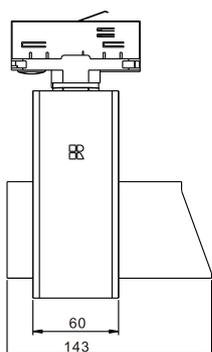

功能特点：

融合了 PLC 物联网智控系统，使用原有导轨，网随电通，无需另布信号线，有线传输控制，无视障碍干扰，信号稳定可靠，具备激光直接定位，准确快捷，操作简单，自行配置，输入参数，一键自动调色调光。

灯具“四调”功能：可调色温、可调亮度、可调焦距、可调光斑形状

控制“六控”功能：可单灯调控、可多灯调控、可多灯编组调控可手动调控、可无线调控、可定时控制开关

运用高端光学设计与优质透镜系统相结合的一款洗墙灯，体积小巧，操作简单，采用偏光广角，使光斑在展板的上下光线分布均匀，左右过渡自然，营造最舒适的观赏氛围，完全满足 6 米以下不同展陈场景背光照明的需求，功能强大的智能系统，更适应于博物馆美术馆的专业射灯。

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 轨道偏光洗墙灯 |
| 型号 | H8209 |
| 光源封装 | LED COB |
| 额定电压 | 220V / 50Hz |
| 额定功率 | 20W |
| 调节方式 | 手动/智能 |
| 调光 | 0-100% |
| 显色指数 | ≥98 |
| 光通量 | 1100 lm |
| 色容差 | 3.0 |
| 色温 | 3000K/3500K/4000K/3000K-5000K |
| 角度 | 偏光洗墙 |
| 旋转角度 | 水平 0-360° 竖直 0-355° |
| 光源寿命 | ≥50000h |
| 安装方式 | 三回路轨道安装 |
| 灯具结构 | 灯体与驱动分离 |
| 外形尺寸 | L143×W112×H195 mm |
| 材质 | 铝合金材质表面喷涂 |
| 重量 | 0.60Kg |
| 防护等级 | IP20 |

控制方式



释：具有蓝牙/DALI/PLC/手动控制方式